




Reach RS+ Reach RS2

Tabla comparativa

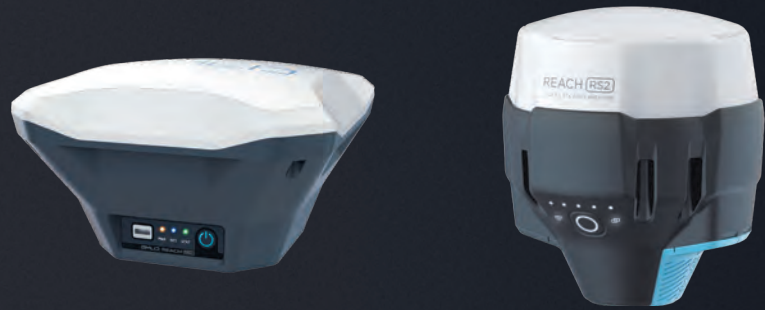

		Reach RS+	759 €	Reach RS2	1.799 €
Principales Características	Bandas de frecuencia	L1		L1/L2/L5	
	Tiempo 1er FIX	1-2 minutos		~5 segundos	
	Soporte NTRIP	Vía Wi-Fi Vía Bluetooth		Vía Wi-Fi Vía 3.5G modem Vía Bluetooth	
	Baseline en modo RTK	Hasta 10 km		Hasta 60 km	
	Baseline en modo PPK	Hasta 20 km		Hasta 100 km	
	Precisión en modo PPP	Precisión Submétrica		Precisión Centrimétrica	
	Almacenamiento	8 GB		16 GB	
	Duración de batería	30 horas		22 horas	
	Grado de protección	IP67		IP67	
	Sistema de fijación	1/4" (Tornillo trípode fotográfico)		5/8" (Tornillo estándar industria GPS)	
GNSS	Constelaciones	GPS/QZSS L1, GLONASS G1, BeiDou B1, Galileo E1, SBAS		GPS/QZSS L1C/A, L2Cv GLONASS L1OF, L2OF BeiDou B1I, B2I Galileo E1-B/C, E5b	
	Canales	72		184	
	Tasa actualización RTK	14 Hz GPS / 5 Hz GNSS		10 Hz GPS / 5 Hz GNSS	
	Tasa actualización RINEX	Hasta 14 Hz		Hasta 20 Hz	
Precisiones en modo RTK	Horizontal	7 mm + 1 ppm		7 mm + 0.5 ppm	
	Vertical	14 mm + 2 ppm		14 mm + 1 ppm	
Conectividad	Radio	LoRa 863-928 MHz		LoRa 863-928 MHz	
	USB	Micro		Tipo-C	
	Puerto Serie	RS-232		RS-232	
	Modem tarjeta SIM	-		Modem Global 3.5G	
Mecánicas	Tamaño	145x145x85 mm		126x126x142 mm	
	Peso	690 g		950 g	
	Tª de funcionamiento	-20...+65 °C		-20...+65 °C	

Más información en emlid.com

Compre en: store.atyges.es